

OR10H440MN (BF)

OR SERIES

Il modulo a 108 celle garantisce un elevato rendimento di produzione, unito a un eccellente rapporto qualità/prezzo.

La configurazione ottimizzata delle celle assicura una migliore distribuzione elettrica all'interno del pannello, aumentando così la resa complessiva del prodotto.

Ideale per installazioni industriali, residenziali e commerciali.

30 ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

25 ANNI GARANZIA PRODOTTO



TECNOLOGIA **N-TYPE**



VETRO **ANTI-RIFLESSO**



ASSICURAZIONE QBE
Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

Celle



108 CELLE
MONO 16BB M10 HALF | N-TYPE

182 x 91 mm / 7.16 x 3.58"

Cornice



COMPATTA E ROBUSTA | 30 mm

ANCORABILE ANCHE
SUL LATO CORTO ⁽⁵⁾

Caratteristiche Elettriche (STC) ⁽¹⁾

OR10H440MN (BF)

Potenza di picco (Pmax) ⁽²⁾	440 W
Tolleranza di classificazione	0/+5 W
Tensione a Pmax (Vmp)	33.48 V
Corrente a Pmax (Imp)	13.15 A
Tensione di circuito aperto (Voc) ⁽³⁾	39.03 V
Corrente di corto circuito (Isc) ⁽³⁾	13.73 A
Tensione massima di sistema	1500 V
Massimo valore nominale del fusibile	25 A
Efficienza modulo	22.53%
Classe di protezione da scossa elettrica	Classe II

Caratteristiche Meccaniche

Celle	108 M10 HALF monocristalline N-TYPE
Cover Frontale	3.2 mm / 0.13" spessore, vetro temprato
Cover Posteriore	TPT (Tedlar-PET-Tedlar)
Capsula	EVA (Etilene Vinil Acetato)
Cornice	Lega d'alluminio anodizzato doppio spessore
Finiture Cornice	Nero
Finiture Backsheet	Bianco
Diodi	3 Diodi di Bypass
Junction Box	Certificato IP68
Connettori	MC4 o connettori compatibili
Lunghezza Cavi	1200 mm / 47.24"
Sezione Cavi	4.0 mm ² / 0.006 in ²
Dimensioni	1722 x 1134 x 30 mm / 67.79 x 44.64 x 1.18"
Peso	22 Kg / 48.5 lbs
Carico Max (Carico di prova) - SF	5400 Pa - 1.5 ⁽⁵⁾


Caratteristiche Temperatura

NMOT ⁽³⁾	43±2 °C
Coeff. temp. della potenza massima	-0.30 %/°C
Coeff. temp. della tensione di circuito aperto	-0.28 %/°C
Coeff. temp. della corrente di corto circuito	0.04 %/°C
Temperatura di funzionamento	-40 °C - +85°C


Packaging ⁽⁴⁾

Dimensione pallet	1765 x 1120 x 1275 mm / 69.49 x 44.09 x 50.20"
Pannelli per pallet	36
Peso	926 kg / 2041.48 lbs

Dimensioni

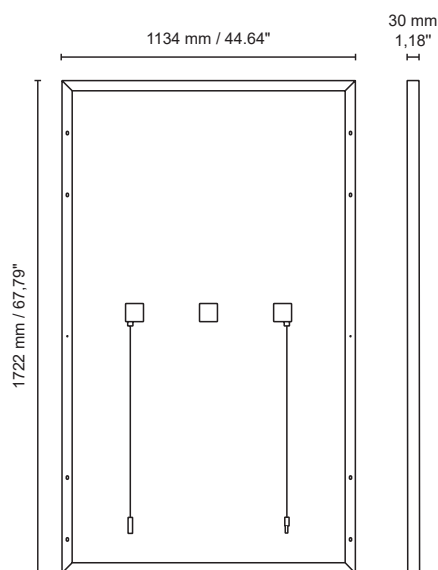

Caratteristiche Corrente/Voltaggio

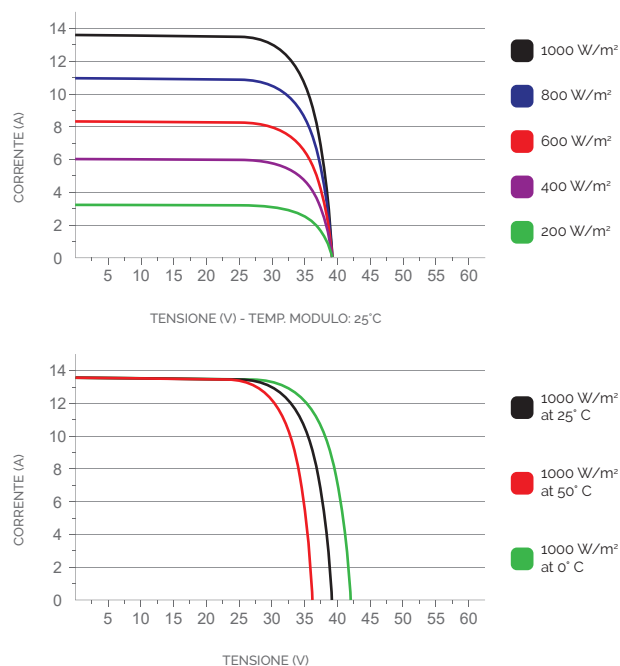

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000W/m², Temperatura Modulo 25°C, Massa d'aria 1.5
 2. Tolleranza sulla misura di Pmax, Voc, Isc: ±3%
 3. NMOT: (Nominal Module Operating Temp): Irraggiamento 800W/m², Temp. ambiente 20°C, Velocità vento 1m/s
 4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due
 5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio